

ACOUSTICAL PLASTIC



Intonaco premiscelato a base di gesso, Vermiculite, leganti inorganici, resine ed additivi specifici.

Applicazione meccanica:

- Fornisce giusto tempo di riverbero in aule e palestre
- Permetto la correzione acustica in cinema e teatri, etc.
- Abbassa il livello di rumorosità in opifici e ristoranti

Caratteristiche invulnerabili nel tempo.

Uso in interni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in polvere		300 kg/m ³
Peso specifico in opera		400 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	C3/20
PH		11 (Reazione basica)
Tempo di presa iniziale	EN 13279-1	85 min ± 15 min
Resa metrica teorica		4 kg/m ² per spessore 1 cm
Conduttività termica		$\lambda = 0,062$ W/mK
Fattore resistenza alla diffusione del vapore μ		$\mu = 3,5 \div 4$
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		Sacchi da 20 kg

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO


Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

SCHEDA TECNICA

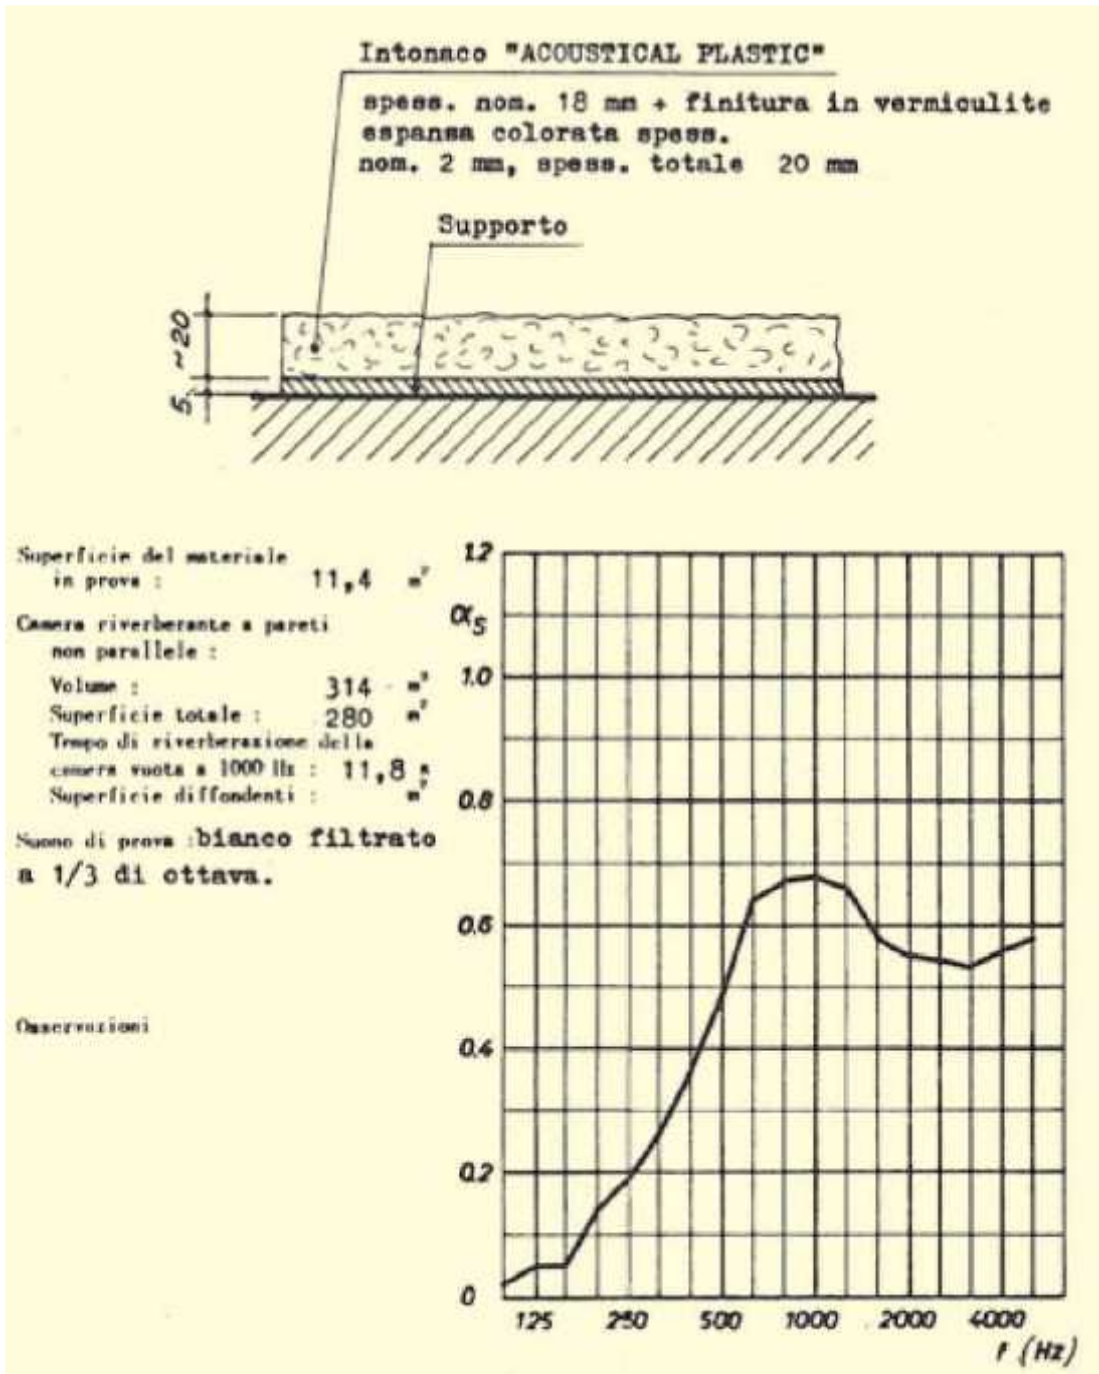

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA
CONSTRUCTION S.A.S.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco a base di Vermiculite, leganti inorganici, resine ed additivi specifici e senza fibre ACOUSTICAL PLASTIC, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina a spruzzo. L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___mm.

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Cls tradizionale	Strato di VIPRIMER
Latero-cemento	Strato di intonaco cementizio grezzo
<ul style="list-style-type: none">• Spessore minimo: 2 cm• Temperatura consigliata applicazione: $+5^{\circ}\text{C} < T < +35^{\circ}\text{C}$• Superficie granulata o liscia con finitura colorata a base di Perlite spessore 2 cm• ACOUSTICAL finitura a richiesta	

SICUREZZA

CAMPO	INDICAZIONI
Pericolo	Irritante per gli occhi in caso di proiezione
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	Nessuna
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio (Codice 1997 e normativa collegata CER 17 08 02)

Milano, 01/07/2015

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6

Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155

Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA

CONSTRUCTION S.A.S.

